



科来 MAC 地址扫描器

快速入门指南

本档所有内容均为科来独立完成，未经科来做出明确书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本档的任何部分进行复制、修改、存储、引入检索系统或者传播。

版权所有 © 2003 - 2024 科来网络技术股份有限公司。保留所有权利。

科来

电话：400-6869-069

网址：<http://www.colasoft.com.cn>

邮箱：support@colasoft.com.cn

科来MAC 地址扫描器会自动探测出所有网卡配置的 IP 所对应的所有网段，并根据用户的选择对相应的网段进行扫描。


科来MAC 地址扫描器的启动方法有以下三种：

- 科来网络分析系统程序菜单->科来网络分析系统工具集->科来MAC 地址扫描器；
- 科来网络分析系统工具菜单->科来 MAC 地址扫描器；
- 开始->运行->输入“csmac”命令并确认。

MAC 地址扫描器界面展示如下：




科来MAC 地址扫描器在扫描时的界面如下图所示，它会自动探测出机器上所有网卡配置的 IP 所对应的所有网段，并根据用户的选择对相应的网段扫描。

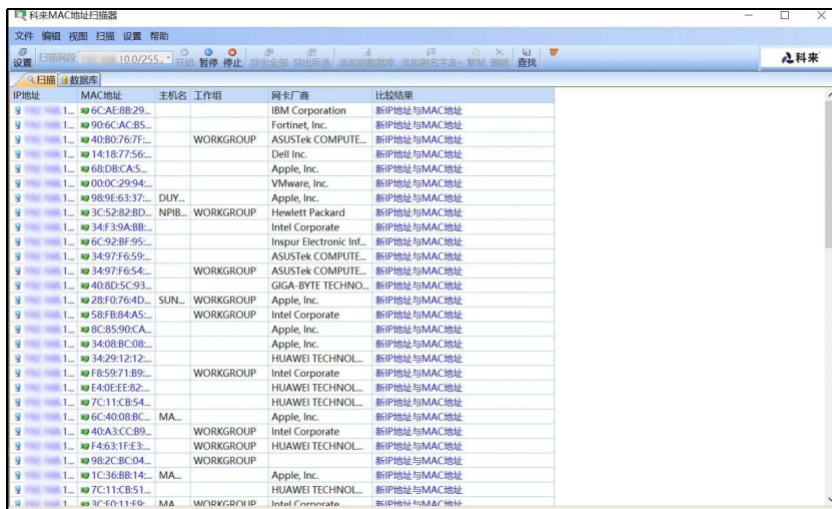

如果你要扫描某个网段,只需要在“选择网段”右边的下拉选框中选择相应的网段,若网卡上绑定有多个 IP 用户可以手动进行刷新,然后单击开始按钮,科来 MAC 地址扫描器就会自动对该网段进行扫描。

扫描的结果包括 IP 地址、MAC 地址、主机名和网卡厂商。如果扫描结果中存在一个 MAC 地址对应多个 IP 地址的情况,科来 MAC 地址扫描器会自动识别并按照其对应关系正确显示。

同时,科来 MAC 地址扫描器还允许用户调整扫描的并发线程,如需更改,请单击“设置”按钮,在弹出对话框中调整线程的数量即可,默认使用的线程数是 20。如下图:

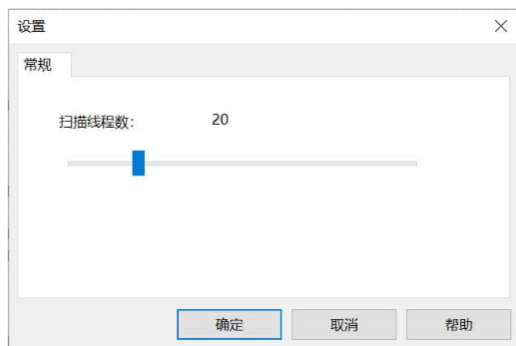

另外,科来 MAC 地址扫描器还提供了导出功能,能将扫描到的结果导出为文本文件和 CSV 文件。